


TRAI DEN

INVERTER HASTA **30 SEER**
EFICIENCIA DE ENERGÍA



CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES:

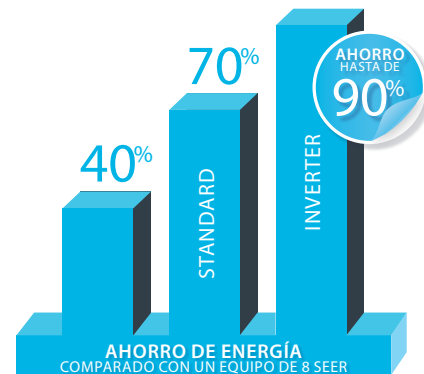

TEMPORIZADOR:

El temporizador de 24 horas se puede configurar para encender y apagar automáticamente el dispositivo.



MODO DE SUEÑO:

Aumentará automáticamente (enfriando) o disminuirá (calentando) 1° C por hora durante las primeras 2 horas, luego se mantendrá firme durante las próximas 5 horas, después de que se apague, esta función mantiene el ahorro de energía y la comodidad en la noche.



AUTO-RESET:

Si la unidad se detiene inesperadamente debido a un corte de energía, la unidad de CA se reiniciará automáticamente en el modo anterior una vez que se restablezca la alimentación.



TURBO:

Permite que la unidad suba hasta una temperatura preestablecida en el menor tiempo utilizando ventiladores de flujo transversal de gran diámetro para proporcionar un flujo de aire alto y reducir al mínimo los niveles de ruido.



CONTROL REMOTO:

Se mide en las proximidades del mando a distancia, por lo que la temperatura precibida es más precisa en comparación con los acondicionadores de aire normales.



WIFI:

Los teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes pueden controlar todas las funciones de CA a través de la señal WIFI.

FICHA TECNICA INVERTER HASTA 30 SEER			
MODELO	UNIDADES	E/CMTHU122A	
Capacidad		1 Ton	
Suministro eléctrico		220V~/60Hz/1P	
Tipo		Frío - Calor	
Tipo de control		Remoto / WiFi	
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12000	
Capacidad de calefacción	Btu/h	12000	
SEER de enfriamiento	Btu/W.h	29	
Nivel de ruido evaporadora (Enfriamiento)	Alto	dB(A)	43
	Medio	dB(A)	39
	Bajo	dB(A)	35
Nivel de ruido condensadora		dB(A)	55
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			
Refrigerante/Precarga		R410A/1.15Kg	
Compresor	Tipo		
	Marca	Hitachi	
CONEXIONES			
Conexión de tubería	Gas	Pulgadas	3/8'
	Líquido	Pulgadas	1/4
OTROS			
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundo)	Evaporadora	mm	898x280x202
	Condensadora	mm	780x605x290
Peso neto	Evaporadora	kg	10
	Condensadora	kg	33.6
Dimensiones con empaque (Ancho x Alto x Profundo)	Evaporadora	mm	985x365x298
	Condensadora	mm	883x653x412
Peso bruto	Evaporadora	kg	12.3
	Condensadora	kg	36.6
Kit de Instalación Cobre/Aluminio		m	3
Refrigente y Gas	Máxima longitud de tubería	m	12
	Diferencial de nivel entre equipo exterior e interior	m	7

** Aplica a modelos con calefacción. (E/CMTHU122A).

BLUE FIN

Serpentín de unidad exterior reforzado, el aluminio empleado para su fabricación es tratado con un compuesto repelente a la humedad, brindando protección adicional ante brisa salina, lluvia y otros agentes corrosivos.

COMPRESOR

Compresor eficiente de energía, que utiliza un motor de imán permanente que ofrece una mayor eficiencia operativa.



* Imagen ilustrativa