

TRAIDEN AIR

ESTANDARD ULTRA

SEER 13 Traiden air



BLUE FIN


Serpentín de unidad exterior reforzado, el aluminio empleado para su fabricación es tratado con un compuesto repelente a la humedad, brindando protección adicional ante brisa salina, lluvia y otros agentes corrosivos.

Compressor

Compresor eficiente de energía, que utiliza un motor de imán permanente que ofrece una mayor eficiencia operativa

POR FÍN EN
MÉXICO

Disfruta de tu Hogar con
Traiden Air

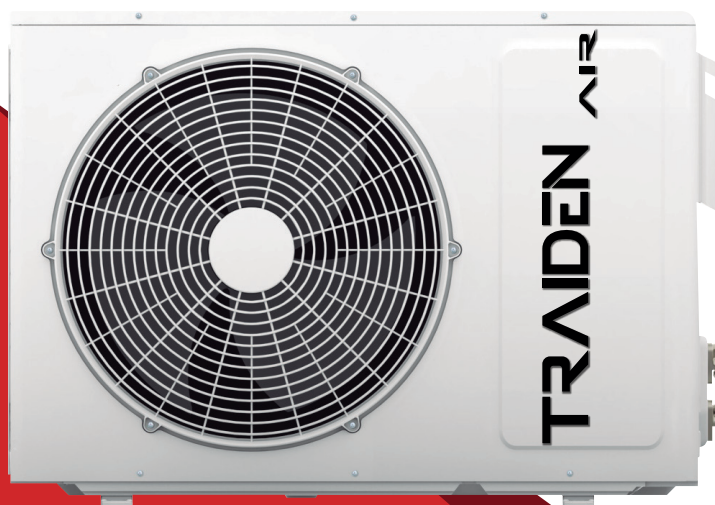

Teléfonos: 8125570355 y 8125570356

Dirección: Ricardo Margain 335 Int 2
Col. Santa Engracia cruz Nogales San Pedro Garza García
CP: 66267

www.traiden.com.mx

Características y opciones:



TEMPORIZADOR: El temporizador de 24 horas se puede configurar para encender y apagar automáticamente el dispositivo



MODO de SUEÑO: aumentará automáticamente (enfriando) o disminuirá (calentando) I C por hora durante las primeras 2 horas, luego se mantendrá firme durante las próximas 5 horas, después de que se apague, esta función mantiene el ahorro de energía y la comodidad en la noche



AUTO-RESET: Si la unidad se detiene inesperadamente debido a un corte de energía, la unidad de CA se reiniciará automáticamente en el modo anterior una vez que se restablezca la alimentación




TURBO: Permite que la unidad suba hasta una temperatura preestablecida en el menor tiempo utilizando ventiladores de flujo transversal de gran diámetro para proporcionar un flujo de aire alto y reducir al mínimo los niveles de ruido.

Tipos de Modelos estandar ultra							
12,000 BTUS	solo frio	EMTHS122A	CMTHS122A				
12,000	frio calor	EMTH122A	CMTH122A				
Modelo		12k	12k	12K(115V)	12K(115V)	18k	18k
Acción							
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	18000	12000	12000	12000	18000	18000
Capacidad de Calentamiento	Btu/h		12000		12000		18000
EER	W/W	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
COP	W/W	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
Volumen de Flujo de Aire	m3/h	600	900	600	600	900	900
Nivel de Ruido	dB(A)	34/37/42	34/37/44	34/37/42	34/37/42	37/41/45	37/41/45
	dB(A)	52	52	52	52	54	54
Dimensión Neta & Peso Neto							
WxHxD	mm	750*285*200	750*285*200	750*285*200	750*285*200	900*310*225	900*310*225
	mm	730x545x285	730x545x285	730x545x3285	730x545x285	800x545x315	800x545x315
Peso Neto(Interior/AI aire libre)	kg	8/27	8/27	8/27	8/28	12/37	12/38
Dimensión de Embalaje & Peso Bruto							
WxHxD	mm	800*345*265	800*345*265	800*345*265	800*345*265	950*380*290	950*380*290
	mm	850x620x370	850x620x370	850x620x370	850x620x370	920x620x400	920x620x400
Peso Bruto(Interior/AI aire libre)	kg	10/30	10/30	10/30	10/31	15/41	15/42
Cantidad de Carga							
Cantidad de Carga		40H	256	256	256	204	204

Tipos de Modelos estandar ultra			
12,000 BTUS	solo frio	EMTHS122A	CMTHS122A
12,000	frio calor	EMTH122A	CMTH122A
Modelo		24K	24k
Acción			
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	24000	24000
Capacidad de Calentamiento	Btu/h	24000	24000
EER	W/W	2.95	2.95
COP	W/W	2.95	2.95
Volumen de Flujo de Aire	m3/h	1150	1150
Nivel de Ruido	dB(A)	40/42/47	40/42/47
	dB(A)	58	58
Dimensión Neta & Peso Neto			
WxHxD	mm	1082*330*233	1082*330*233
	mm	800x690x310	800x690x310
Peso Neto(Interior/AI aire libre)	kg	14.5/43	14.5/44.5
Dimensión de Embalaje & Peso Bruto			
WxHxD	mm	1130*395*300	1130*395*300
	mm	985x760x415	985x760x415
Peso Bruto(Interior/AI aire libre)	kg	18/48	18/49.5
Cantidad de Carga			
Cantidad de Carga		40H	160

Ahorro hasta un **40%**

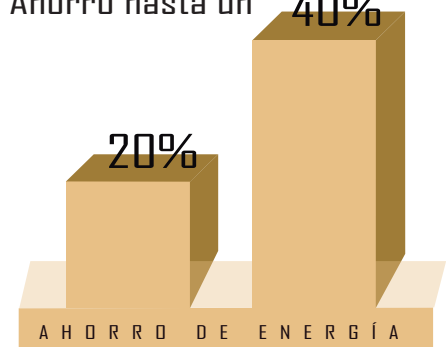

8 SEER 10 SEER 13 SEER

www.traiden.com.mx

Ahorro de Energía hasta un

40%

Ahorro de energía comparado con un equipo de 8 SEER